


Maße der Bauöffnung:		Breite (mm)	
	Sektionenanzahl	2500	3000
Höhe (mm)	4	2 050	<b>1280.-</b> <b>1300.-</b>
	5	2 500	<b>1310.-</b> <b>1330.-</b>

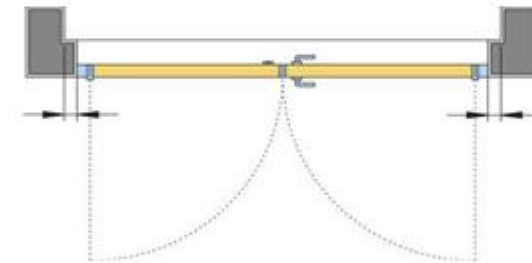

**Torblatt**    **W6 - Woodgrain mit Sicke in RAL 9010 / 8014**

**W0 - Woodgrain ohne Sicke in RAL 9010**

**T6 - Stucco mit Sicke in RAL 9010 / 9002 / 9006 / 5010 / 3000**

(Holzimitationen und Lackierung nach RAL - siehe Zubehör Sektionaltore)

doppelwandige Sandwichkonstruktion aus verzinkten Stahlblechpaneelen mit PUR Hartschaumkern, Bautiefe 40 mm

Aufbau der Sektionen - waagrecht

Alu - Einfassungsprofile in Elox natur

Zylinderschloss mit Drücker/Drücker (Knopf/Drücker), Treibriegel innen

umlaufende Dichtung

**Beschlag** verzinkter Stahlrahmen mit Alu-profilen verkleidet (Elox natur)

Bodenschwelle / untere Dichtungsbürste

**Zubehör**    Lackierung der Alu-Umfassungsprofile.....150,- EUR netto

weiteres Zubehör - siehe Sektionaltore

**Alle aufgeführten Preise verstehen sich ohne MWSt, Fracht und Montage!**