



















UNÜBERTROFFENES ITALIENISCHES DESIGN

Das italienische Design ist eine der Säulen aller ästhetischen Trends in Europa. Seit dem antiken Rom begeistern uns die großen Meister der Apenninenhalbinsel mit ihrer Formensprache. Die geprägten Paneele EkoGreen fügen sich perfekt in diesen Sinn für Ästhetik ein und bieten uns eine reichhaltige Auswahl an Lösungen, die gleichzeitig klassisch und aufregend sind.

Das natürliche Holz und das reiche Design beeindrucken vor allem im Mittelmeerraum, wo auch die Möglichkeiten der Lichtregulierung durch Verglasungen, Seitenpaneele und Zubehör ausgiebig genutzt werden.

Ökologie auf höchstem Niveau

EkoGreen ist kein Zufall. Alle Produkte des Sortiments werden unter besonderer Berücksichtigung der Umweltaspekte hergestellt. Durch die Verwendung von ökologisch unbedenklichem Holz und die Verbesserung der Wärmedämmung um bis zu 40% im Vergleich zu herkömmlichen Türpaneelen können Sie Ihren ökologischen Fußabdruck verringern.



KOMBINIEREN SIE JEDE LÖSUNG

Die Paneele EkoGreen wurden für die Kreativität ihrer Benutzer entwickelt. Alle Türen können frei mit Nebenteilen kombiniert, mit Unterteilen (Sottotraversi) versehen und mit Innenläden (Scuretti) ergänzt werden. Auf diese Weise ist eine absolut einzigartige Innenraumgestaltung möglich, die auf den Charakter des Gebäudes und seiner Nutzer zugeschnitten ist.





Geprägte Paneele

Die Türpaneele EkoGreen sind eine Kombination aus klassischer Eleganz und fortschrittlicher Technologie. Es wurde großer Wert auf die Ökologie gelegt und die Leistung und die Ausführungsmöglichkeiten der Tür weiter verbessert.

Mit einer Gewichtsreduzierung der Tür um 30% kann eine bis zu 40% bessere Wärmedämmung erreicht werden. Dadurch wird der thermische Komfort im Innenbereich verbessert. Verantwortlich dafür ist der Schichtaufbau Hydro Exterior, der aus mittellangen Holzspänen besteht, die so miteinander verbunden sind, dass das resultierende Paneel resistent gegen Wasser und mechanische Einflüsse ist.

Die mehrschichtige PVC-Acryl-Folie sorgt für eine Temperaturbeständigkeit der Tür von -50 bis + 120°C. Sie kann außerdem bis zu 80% der UV-Strahlung reflektieren (Solar Shield-Technologie) und sorgt so für die Farbgebung, wobei die Stärke der Beschichtung ein hervorragendes Medium für 3D-Dekorationen darstellt.

- Paneelstärke: 24-48 mm
- massive oder verglaste Türpaneele
- Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- beidseitig geprägt oder gefräst
- Sicherheitsglas 33.1 in Verglasung
- maximale Größe 1100 x 3300 mm
- Mindestgröße 560 x 1770 mm
- Up = $0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (für 44-48 mm starke Paneele)









01 09







Geprägte Nebenteilen

Die geprägten Nebenteilen EkoGreen können auf einer oder beiden Seiten der Tür montiert werden. Sie können deren Ästhetik ergänzen oder kontrastieren. Sie können verwendet werden, um beeindruckende, sehr elegante Eingangsbereiche zu schaffen, die ein echtes Vorzeigeobjekt sind.

Für die EkoGreen-Türen stehen alle ästhetischen Lösungen zur Auswahl, so dass man leicht die beste Variante für sich finden kann. Die Parameter der Schall- und Wärmedämmung sind ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Die Möglichkeit der Verglasung macht die Innenräume heller, und die verschiedenen Glaskonfigurationen bieten noch mehr kreative Möglichkeiten.

- Paneelstärke: 24-48 mm
- massive oder verglaste Türpaneele
- Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- beidseitig geprägt oder gefräst
- Sicherheitsglas 33.1 in Verglasung
- maximale Größe 1100 x 2800 mm
- Mindestgröße 200 x 200 mm
- Up = $0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (für 44-48 mm starke Paneele)





Innenfensterläden

Scuretti oder die Innenfensterläden EkoGreen werden überall dort eingesetzt, wo der Stil wichtig und der Sonnenschutz notwendig ist. Am beliebtesten sind sie in den Küstenstädten Italiens, aber auch in anderen Teilen der Welt werden sie aufgrund der vom Himmel kommenden Wärme und der Schönheit der italienischen Architektur gerne eingesetzt.

Sie begrenzen den Lichteinfall in den Innenraum, schützen ihn vor Überhitzung und bieten den Bewohnern Privatsphäre.

INNENFENSTERLÄDEN Scuretti • Paneelstärke: 18 mm • Schutz vor Hitze und Regulierung der Lichtintensität • Hydro Exterior HDF-Platte • beidseitig geprägt oder gefräst • maximale Größe 800 x 2400 mm • Mindestgröße 200 x 200 mm GEPRÄGTE UNTERTEILE Sottotraversi • Paneelstärke: 24-48 mm • massive oder verglaste Türpaneele • Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung beidseitig geprägt oder gefräst • Sicherheitsglas 33.1 in Verglasung • maximale Größe 1100 x 2800 mm • Mindestgröße 200 x 200 mm • Up = $0.66 \, \text{W/m}^2 \text{K}$ (für 44-48 mm starke Paneele)

Geprägte Unterteile

Eine besonders beliebte Variante der EkoGreen-Türen sind die Sottotraversi-Paneele, also die geprägten Unterteile. Sie sind eines der Markenzeichen eleganter Türen in den Mittelmeerländern, passen aber auch perfekt zum Stil, der weiter nördlich verbreitet ist.

Die Wärmedämmung der unteren Paneele ist genau dieselbe wie bei den Standardpaneelen EkoGreen, so dass ihre Verwendung die technischen Leistungen der gesamten Tür nicht beeinträchtigt. Auch die Schalldämmung und die Beständigkeit des Produkts werden nicht beeinträchtigt.

Das elegante italienische Design wird auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen. Wir haben wunderschöne, zeitlose Modelle der Innenfensterläden und der geprägten Unterteile wie Stella, Milano, Roma, die perfekt zu Ihrem Stil passen.





VARIANTEN




Rechteck



Bogen



Trapez



Konstruktion

BESCHLÄGE








Altgold

glänzendes Gold

silber

Ausführungsarten der geprägten Paneele und Unterteile

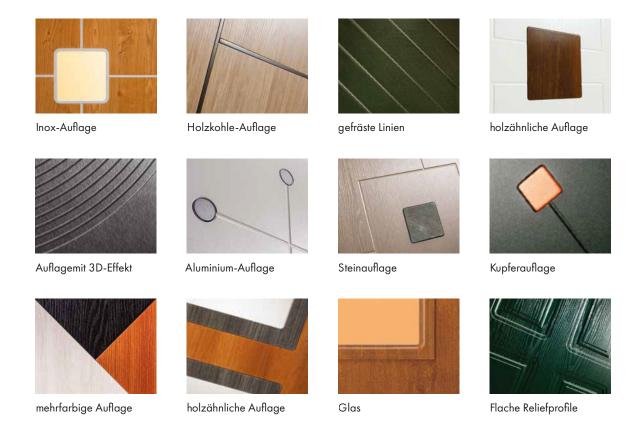

Die oben dargestellten Dekore für gepägte Paneele und Unterteile dienen lediglich der Inspiration. Wenden Sie sich an unsere Handelsvertreter, um mehr über unser gesamtes Angebot zu erfahren.

Farbpalette

Jedes Produkt aus der EkoGreen-Linie kann mit einer beliebigen Folie aus unserer Folienpalette belegt werden.







